

PRT80III


Data Logger

- Stampante termica di giornale con riavvolgitore
- Il rotolo di carta molto grande assicura un'elevata autonomia di stampa
- Larghezza carta 80 mm
- Interfaccia USB+RS232
- Stampa barcode 1D e 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo

CARATTERISTICHE

Adatta per applicazioni di registrazione dati come report di self-service e chioschi, rendiconto, report di allarmi e giornale di fondo.

SOFTWARE:

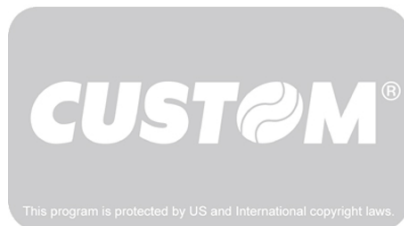


SOFTWARE PrinterSet : per aggiornare loghi, modificare caratteri, impostare parametri di funzionamento e aggiornare il firmware della stampante. Creare un file che include le diverse personalizzazioni SW e inviarle alla stampante attraverso l'interfaccia per un settaggio semplice e veloce.

- CustomPowerTool

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	140 mm/sec
Set caratteri	Internazionali (default), Cinese, Coreano
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza/larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Diritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	80 mm
Grammatura carta	da 58 a 80 g/m ²
Spessore carta	da 63 a 80 μ m
Dimensioni rotolo	Ø 100 mm max
Emulazione	CUSTOM/POS, PRT80, CUSTOM TPT
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	16 KB
Memoria flash	1 MB interna, 4 MB esterna (di cui 1 MB disponibile per l'utente)
Memoria RAM	128 KB interna, 8 MB esterna
Memoria grafica	6 loghi 608 x 215
Driver	Windows, Android
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool
Alimentazione	24 Vdc \pm 10%
Assorbimento medio	1.2A (12,5% dots accesi)
MTBF	122.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50 Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	+0°C - +50°C
Dimensioni	210(L) x 178.5(H) x 136(W) mm
Peso	1.55 Kg

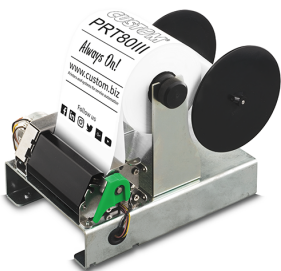MODELLI**915KW010100300**

STAMPANTE PRT80III USB RS232

AV

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2021