



Sezione tipologica cordolo strutturale bordo strada con nuova barriera laterale

Scala 1:50

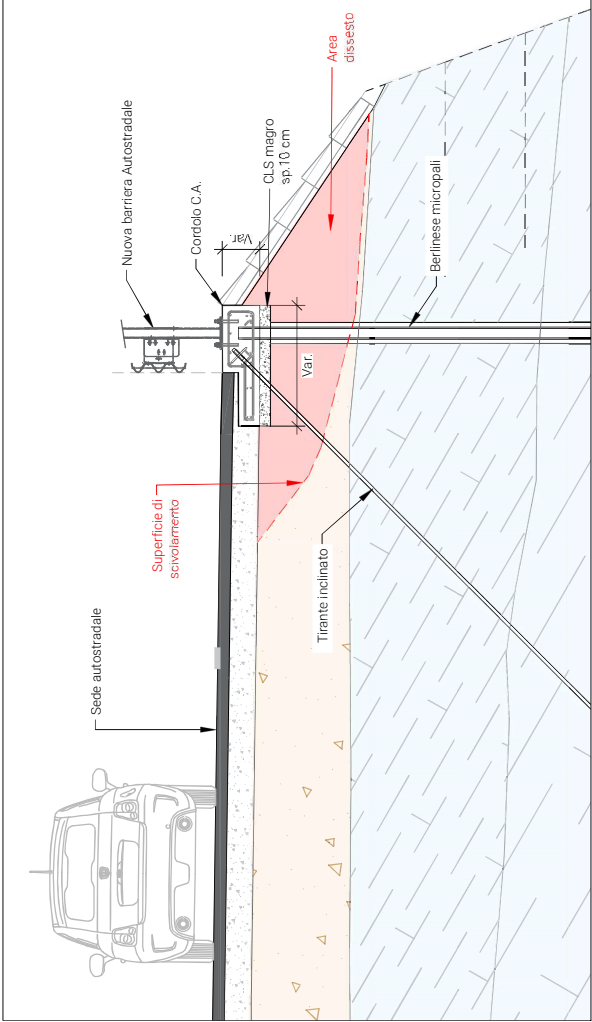

Sezione tipologica intervento con fasi costruttive

Scala 1:20C

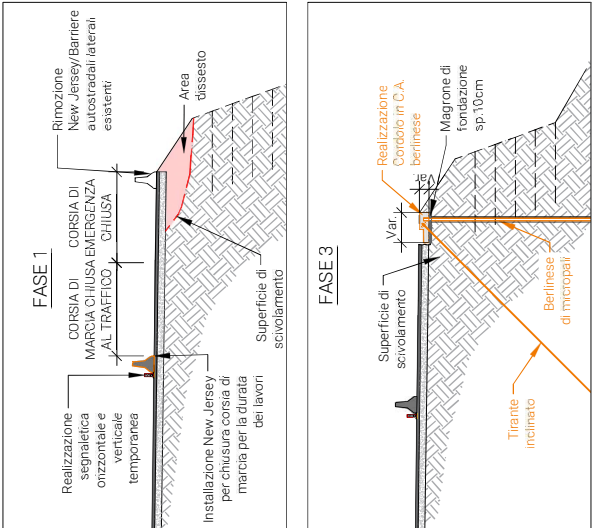

Dettagli tipologici cordolo strutturale bordo strada con nuova barriera

Scala 1:20

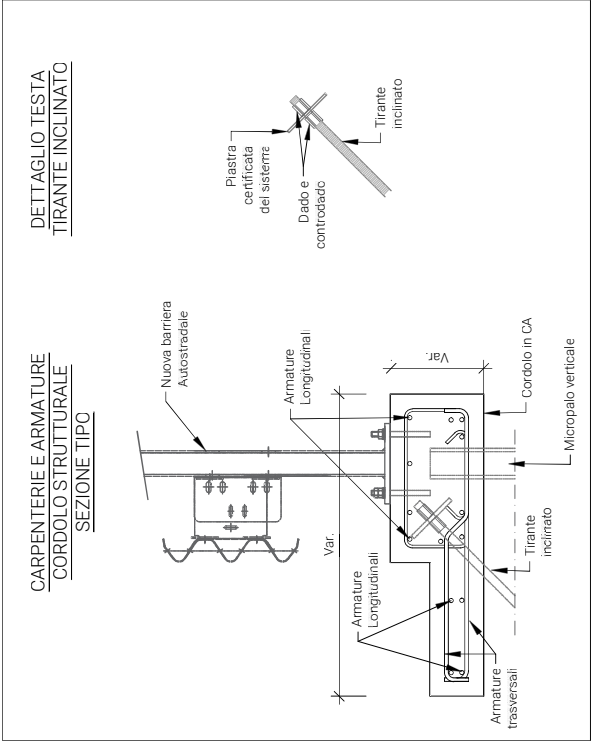


Foto tipologica intervento



Fasi costruttive

FASE 1

- Smontaggio New Jersey/Barriere autostradali laterali
- Installazione New Jersey per chiusura corsia di marcia per la durata dei lavori
- Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale temporanea
- Cantieramento

FASE 2

- Demolizione localizzata pavimentazione autostradale

FASE 3

- Realizzazione micropali
- Realizzazione tiranti inclinati
- Posa armature, casseri e getto C.L.S. cordolo

FASE 4

- Ripristino pavimentazione autostradale
- Installazione nuova barriera autostradale
- Eventuale riattamento linee di embri

Note

Le tavole riporta dimensioni tipologiche degli interventi che sono da definire sulla base delle caratteristiche del sito mediante apposite verifiche a firme di tecnico abilitato.  
Tipologia e dimensioni dei micropali e dei tiranti verranno decise in base ai carichi di progetto.  
Tutti i tiranti devono essere sottoposti a prova di collaudo in occasione del serraggio al carico di progetto alla presenza del D.U./Collaudatore.

Committente

Direzione Generale

Interventi corpo Autostradale : geotecnica e idraulica

Sistemazione rilevati/scarpate - Erosione, cedimento, deformazione

**Ripristino di rilevati con cordoli strutturali su margine laterale con eventuale ancoraggio di nuova barriera**

Titolo

Rev. A

Data 16.11.22

Codifica Cliente

Redatto

Controllato Approvato

GS

GL

411-DX-401

A

A3

Varie

Elaborato

Rev.

Formato

Scala